


世界標準仕様

ハバチェーン

主要なチェーンと置き換えが可能

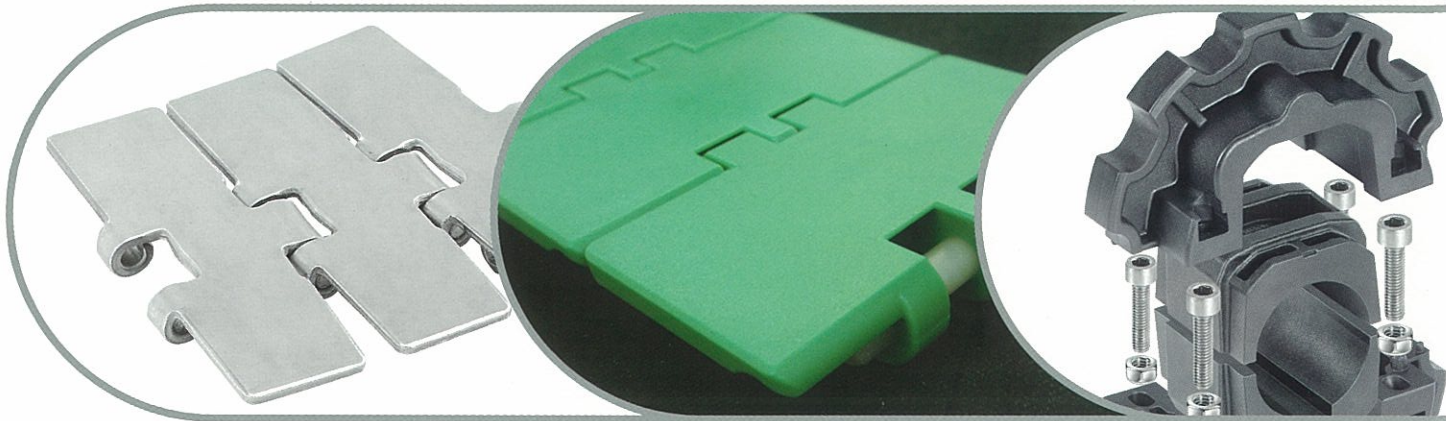

低コスト

抜群のコストパフォーマンスで、貴社の保守・交換費用を節約できます

安定走行

凹凸の少ない表面が、不安定形状の容器でも乗り継ぎ時の転倒を防ぎます

在庫削減

ハバジットオリジナル4分割スプロケットなので、在庫点数を減らせます




ボトル搬送用 チェーン



C0820L0325LFAAA



C0880L0325LFJAA

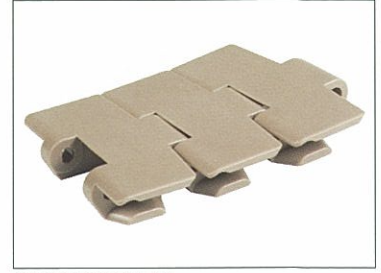

C0880K0325LFTA

| | 型番 | ピン材質 | タブ | 幅(W) | 材質(アセタル) | 色 | 張力 |
|-----|-------------------------------|-----------|----|---------|----------|------|-------|
| 直線 | C0820L0325LFAAA | プラスチック | — | 82.6mm | 低摩擦 | 緑 | 850N |
| | C0820L0450LFAAA | | — | 114.3mm | | | |
| | C0820L0325PTAAA | | — | 82.6mm | 超低摩擦 | 青 | |
| | C0820L0450PTAAA | | — | 114.3mm | | | |
| カーブ | C0880L0325LFJAA ^{*1} | プラスチック | 無 | 82.6mm | 低摩擦 | 緑 | 770N |
| | C0880L0450LFJAA ^{*2} | | | 114.3mm | | | |
| | C0880K0325LFTA ^{*1} | ステンレススチール | 有 | 82.6mm | | ブラウン | 1900N |
| | C0880K0450LFTA ^{*2} | | | 114.3mm | | | |

【注記】カーブチェーンの最小曲がり半径: *1=457mm、*2=500mm
表記にないベルト幅、材質、ピン素材につきましては、ハバジットにお問い合わせ下さい。

ケース搬送用 チェーン



C0040K0079LFAA+001



C3200K0224DPAA



C1700K0219LFAA

| | 型番 | 幅(W) | 材質(アセタル) | 色 | 張力 |
|-----|------------------------------|--------|----------|-----------|-------|
| 直線 | C0040K0079LFAA+001 | 20mm | 標準 | 白 | 445N |
| | C0060K0118LFAA+001 | 30mm | | | 890N |
| | C3200K0224DPAA | 56.9mm | 標準 | お問い合わせ下さい | 3100N |
| カーブ | C3210K0224DPTA ^{*1} | 56.9mm | 標準 | お問い合わせ下さい | 2500N |
| | C1700K0219LFAA ^{*2} | 55.2mm | 低摩擦 | ブラウン | 4000N |

【注記】カーブチェーンの最小曲がり半径: *1=(タブ付)400mm、*2=150mm
ピン材質: ステンレススチール



ハバジット日本株式会社

本社 / 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-15-1
新横浜中村ビル3F TEL(045)476-0371

<http://www.habasit.co.jp>

関東営業所 TEL(045)476-0851 九州営業所 TEL(092)472-6169 四国出張所 TEL(0896)25-2527
北関東営業所 TEL(048)765-5470 札幌出張所 TEL(011)802-3420 和歌山工場 TEL(0736)73-6339
名古屋営業所 TEL(052)243-9500 仙台出張所 TEL(022)772-3931 関東工場 TEL(048)749-8551
大阪営業所 TEL(06)6761-7751 金沢出張所 TEL(076)232-0023

技術お問合せフリーダイヤル ☎0120-936-330