


鏡面／抗菌・防かびベルト
ベルト品種 **MX718BL**

グループ **M-U4**

ベルトの仕様

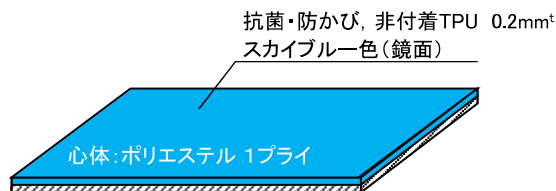

PET帆布

TPU: 熱可塑性ポリウレタン PET: ポリエステル

拭き取りおよび清掃がしやすい

- ベルト表面カバーを鏡面に仕上げました。搬送面の付着物の清掃および拭き取りが容易で、ベルト表面を清潔に保てます。
- スカイブルー色のため、異物や残滓の発見、清掃効果の確認に適したベルトです。
- 1プライ構造でミニコン用にも適用できます。

【性能】



ベルトの性能

ベルト品種	厚さ mm	質量 kg/m ²	許容張力 N/mm	最小プーリ径 mm (標準エンドレス)	ナイフエッジ 半径 mm (標準エンドレス)	使用可能温度範囲		標準 エンドレス 方法	最大 製造 幅mm
						乾熱温度 ℃	湿熱温度 ℃		
MX718BL	0.8	0.7	4	10	R3	-30~100※1	0~80	電光式	1,200

※1 連続使用の場合は、使用可能温度Max.80℃になります。

※2 耐油・耐薬品性能は、カタログU101-C: P.71~73の『Tailorbelt-U®のグループA』の欄を参照ください。

主な用途

搬送面の付着物の清掃および拭き取りが容易。
パンや菓子生地、食肉などの搬送ラインに最適です。

エンドレス方法および最小プーリ径

	加熱式						常温式	金具 #25	Premium 金具	Premium ファスナー
	オーバーラップ	ラップ	電光	Premium電光	金属検出機斜め電光	FOF	ラップ			
適用	○	—	◎	—	○	—	—	○	—	○
最小プーリ径(mm)	25	—	10	—	10	—	—	25	—	25

◎: 標準 ○: 適用可 —: 適用不可

※トラフで使用する場合はオーバーラップ式と指示ください。金属検出機用ベルトは別途ご用命ください。

栈付け加工

蛇行防止栈 M4, M5, M5(S), M7, MM形など
荷こぼれ防止栈 M5形(スカイブルー)
傾斜搬送栈 M5, M, BTR20~69, TS20~50形(スカイブルー)

※栈の最小プーリ径はカタログU101-C: P.53を参照ください。

その他加工

耳部処理加工 —
マーキング加工 —
センターシーム —



【注意】改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。 (2018年9月改訂)