


ベルト品種 抗菌・防かびブルーベルト(スタンダード)
NS32UFG0/2BL

グループ **M-U1**

ベルトの仕様

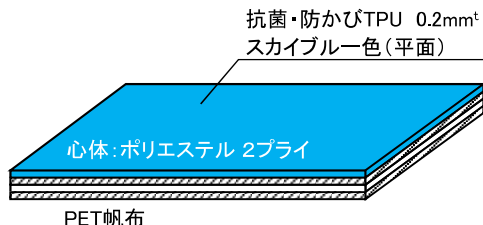

TPU: 熱可塑性ポリウレタン PET: ポリエステル

食品搬送に適した高性能タイプ

- スカイブルー色のため、異物や残滓の発見、清掃効果の確認に適したベルトです。
- 2プライ構造で柔軟性の高い帆布を使用。
- 広幅で小径のプーリにもしなやかに巻き付き、小物搬送の乗り継ぎラインに最適です。

【性能】



ベルトの性能

ベルト品種	厚さ mm	質量 kg/m ²	許容張力 N/mm	最小プーリ径 mm (標準エンドレス)	ナイフエッジ 半径 mm	使用可能温度範囲		標準 エンドレス 方法	最大 製造 幅mm
						乾熱温度 ℃	湿熱温度 ℃		
NS32UFG0/2BL	1.3	1.3	3	10	R2※1	-30~100※2	0~80	電光式	1,200

※1 許容張力1N/mmとしたときの値です。

※2 連続使用の場合は、使用可能温度Max.80℃になります。

※3 耐油・耐薬品性能は、カタログU101-C: P.71~73の『NS-UのグループA』の欄を参照ください。

主な用途

パン生地や菓子生地など、広幅で乗り継ぎ性を重視した小プーリ径対応のラインに最適です。

エンドレス方法

	加熱式						常温式	金具 #25	Premium 金具	Premium ファスナー
	オーバーラップ	ラップ	電光	Premium電光	金属検出機斜め電光	FOF	ラップ			
適用	—	○	◎	—	○	○	—	○	—	—
最小プーリ径(mm)	—	30	10	—	10	10	—	30	—	—

◎: 標準 ○: 適用可 —: 適用不可

※トラフで使用する場合はラップ式と指示ください。金属検出機用ベルトは別途ご用命ください。

栈付け加工

蛇行防止栈
荷こぼれ防止栈
傾斜搬送栈

M5, M7, MM, M, A, B形など
M5, M, A形(スカイブルー色)
M5, M, A, BTR10~60, TS20~50形(スカイブルー色)

※栈の最小プーリ径はカタログU101-C: P.53を参照ください。

その他加工

耳部処理加工
マーキング加工
センターシーム

Premiumシール, シール, 折り曲げ加工
マーキング, Premiumプリント
適用可



【注意】改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。 (2018年9月改訂)