


特徴

非粘着／ポリウレタン（コーティングタイプ）ベルト

- ① 滑性のある帆布を採用。ベルト上で搬送物を滞留・整列できます。

構造および使用材料

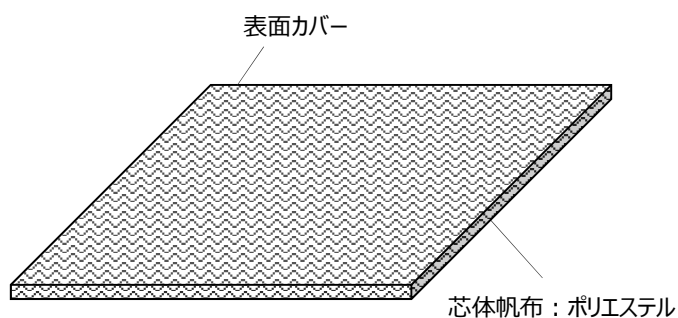

使用材料

	表面	裏面
材料	ポリエステル帆布 (ポリウレタン含浸)	ポリエステル帆布 (ポリウレタン含浸)
色調	白	白
厚み	－	－
形状	－	－

用途

パンや菓子生地などの非粘着用途。食品トレーや包装品のアキュムおよび合流ラインに最適です。

性能

【基本機能】



【その他性能】

帯電防止性能	テーブル走行	ローラ走行	トラフ用途	ラウンドコンベヤ用途
○	○	○	－	－

仕様

総厚 (mm)	質量 (kg/m ²)	芯体 プライ数	許容張力 (N/mm)	標準エンドレス	最小プーリ径 (mm)	ナイフエッジ 半径(mm)	使用可能温度 (℃)		最大製造幅 (mm)
							乾熱温度	湿熱温度	
0.6	0.4	1	4	電光式	10	R3	-30~100※1	0~80	1,200

記載の最小プーリ径、ナイフエッジ半径は、標準エンドレスの場合に適用できます。

※1 連続使用の場合は、Max80℃になります。

○ 600mm 幅以上で使用する場合は、ベルトがしわになる可能性があります。

エンドレス方法の適合および最小ブーリ径

◎：標準 ○：適用可 -：適用不可

	加熱式						常温式	金具 #25	Premium 金具	Premium ファスナー
	オーバー ラップ	ラップ	電光	Premium 電光	斜め電光 (金属検出器用)	FOF	ラップ			
適用	○	-	◎	○	○	-	-	○	-	○
最小ブーリ径 (mm)	20	-	10	10	10	-	-	30	-	25

栈付けおよびその他加工

【栈付け加工】 ※栈の最小ブーリ径はカタログ U144-C : P.59 を参照ください。

○蛇行防止栈： M4、M5、M5(S)、M7、MM 形など

○荷こぼれ防止栈： -

○傾斜搬送栈： -

【その他加工】 ○：適用可 -：適用不可

耳シール加工	マーキングおよびプリント加工					幅継ぎ加工
Premium シール	マーキング	レーザマーキング	Premium プリント	Premium プリント・イン	HS プリント	センターシーム
-	-	○	-	-	-	-

摩擦係数 対 SUS (参考値)

ベルト表面： 0.2~0.3 ベルト裏面： 0.2~0.3

※水・油やほこりなどの付着により上記数値は変化しますので、参考値として取り扱いください。

耐油・耐薬品性能

Tailorbelt®カタログ U144-C P.77~79 の『Tailorbelt®-U のグループ：E』欄を参照ください。

法令関係

① 食品衛生法

○国内：食品、添加物等の規格基準（厚生省告示第 370 号・平成 30 年法律第 46 号）別表第 1

（通称：ポジティブリスト）に収載された原材料を使用しています。

また、同告示の第 3 の D の 2 の(2)個別規格を満足しています。

② RoHS 対応（2011/65/EU）： 原材料の意図的添加はありません。



【注意】 改良のため、予告なしに変更することがあります。

2022 年 11 月 2 日