


ベルト品種 一般・耐水ベルト(スタンダード)
NS82UG0/2YG

グループ **L-U1**

ベルトの仕様

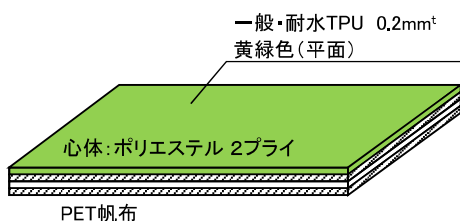

TPU: 熱可塑性ポリウレタン PET: ポリエステル

耐水性に優れ、広範囲の搬送ラインに最適
○ 食品の裸搬送も可能です。

【性能】



ベルトの性能

ベルト品種	厚さ mm	質量 kg/m ²	許容張力 N/mm	最小プーリ径 mm (標準エンドレス)	ナイフエッジ 半径 mm (標準エンドレス)	使用可能温度範囲		標準 エンドレス 方法	最大 製造 幅mm
						乾熱温度 ℃	湿熱温度 ℃		
NS82UG0/2YG	1.4	1.5	8	25(15) ^{※1}	R3 ^{※1}	-30~100 ^{※2}	0~80	電光式	1,200

※1 許容張力5N/mmとしたときの値です。

※2 連続使用の場合は、使用可能温度Max.80℃になります。

※3 耐油・耐薬品性能は、カタログU101-C: P.71~73の『Tailorbelt-U®のグループA』の欄を参照ください。

主な用途

ダンボール、食品のシュリンク包装品やケースの搬送から食品の裸搬送まで適用できます。

エンドレス方法および最小プーリ径

	加熱式						常温式	金具 #25	Premium 金具	Premium ファスナー
	オーバーラップ	ラップ	電光	Premium電光	金属検出機斜め電光	FOF	ラップ			
適用	—	○	◎	—	○	○	○	○	—	—
最小プーリ径(mm)	—	30	25	—	25	25	30	40	—	—

◎: 標準 ○: 適用可 —: 適用不可

※トラフで使用する場合はオーバーラップ式と指示ください。金属検出機用ベルトは別途ご用命ください。

棧付け加工

蛇行防止棧	M5, M7, MM, M, A, B形など	
荷こぼれ防止棧	M5, M7, M, A, B, S形など	※ただし色調は緑色
傾斜搬送棧	M5, M7, M, T20, T30, T40, T50, BTR70~100形など	※ただし色調は緑色

※棧の最小プーリ径はカタログU101-C: P.53を参照ください。

その他加工

耳部処理加工	折り曲げ加工
マーキング加工	マーキング, Premiumプリント
センターシーム	適用可



【注意】改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。 (2018年9月改訂)