

世界標準仕様

ハバチェーン

主要なチェーンと置き換えが可能



低コスト

抜群のコストパフォーマンスで、貴社の保守・交換費用を節約できます

安定走行


凹凸の少ない表面が、不安定形状の容器でも乗り継ぎ時の転倒を防ぎます

在庫削減

ハバジットオリジナル4分割スプロケットなので、在庫点数を減らせます



ボトル搬送用 チェーン

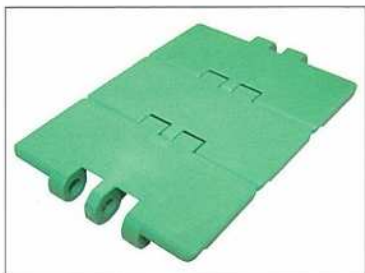

C0820L0325LFAAA



C0880L0325LFJAA



C0880K0325LFTA

	型番	ピン材質	タブ	幅(W)	材質(アセタル)	色	張力
直線	C0820L0325LFAAA	プラスチック	—	82.6mm	低摩擦	緑	850N
	C0820L0450LFAAA		—	114.3mm			
	C0820L0325PTAAA		—	82.6mm	超低摩擦	青	
	C0820L0450PTAAA		—	114.3mm			
カーブ	C0880L0325LFJAA ^{*1}	プラスチック	無	82.6mm	低摩擦	緑	770N
	C0880L0450LFJAA ^{*2}			114.3mm			
	C0880K0325LFTA ^{*1}	ステンレススチール	有	82.6mm		ブラウン	1900N
	C0880K0450LFTA ^{*2}			114.3mm			

【注記】カーブチェーンの最小曲がり半径:*1=457mm、*2=500mm
表記にないベルト幅、材質、ピン素材につきましては、ハバジットにお問い合わせ下さい。

ケース搬送用 チェーン



C0040K0079LFAA+001



C3200K0224DPAA



C1700K0219LFAA

	型番	幅(W)	材質(アセタル)	色	張力
直線	C0040K0079LFAA+001	20mm	標準	白	445N
	C0060K0118LFAA+001	30mm			890N
	C3200K0224DPAA	56.9mm	標準	お問い合わせ下さい	3100N
カーブ	C3210K0224DPTA ^{*1}	56.9mm	標準	お問い合わせ下さい	2500N
	C1700K0219LFAA ^{*2}	55.2mm	低摩擦	ブラウン	4000N

【注記】カーブチェーンの最小曲がり半径:*1=(タブ付)400mm、*2=150mm
ピン材質:ステンレススチール



ハバジット日本株式会社

本社 / 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-15-1
新横浜中村ビル3F TEL(045)476-0371

<http://www.habasit.co.jp>

関東営業所 TEL(045)476-0851 九州営業所 TEL(092)472-6169 四国出張所 TEL(0896)25-2527
北関東営業所 TEL(048)765-5470 札幌出張所 TEL(011)802-3420 和歌山工場 TEL(0736)73-6339
名古屋営業所 TEL(052)243-9500 仙台出張所 TEL(022)772-3931 関東工場 TEL(048)749-8551
大阪営業所 TEL(06)6761-7751 金沢出張所 TEL(076)232-0023

技術お問合せフリーダイヤル ☎0120-936-330