



サイドガイド

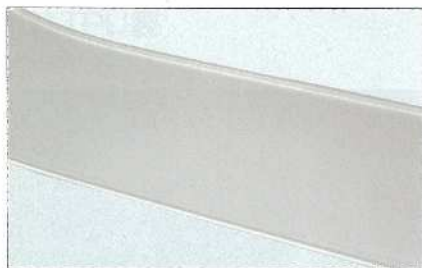

裏面使用例

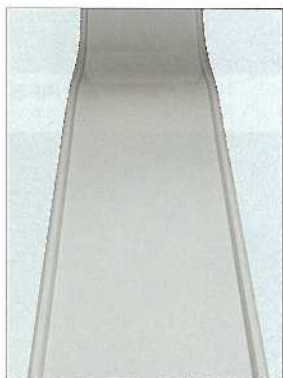


表面使用例

特長


- ベルト表面に同材質のVガイド棧を熱溶着しますので、ベルトとの一体性が保たれます。
- 搬送物の荷こぼれ防止、蛇行防止、流し込み成型等に効果的です。
- 実際に使うプロファイルは縦棧プロファイルの一覧表をご参照ください。

その他のプロファイルの適合可否については当社各営業所までお問い合わせください。


ベルト折り曲げ棧

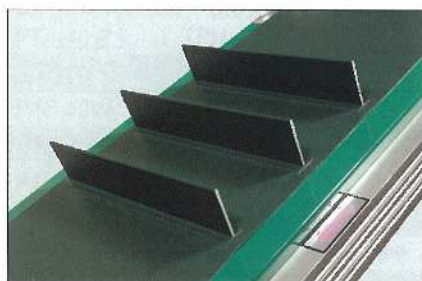

逆T型

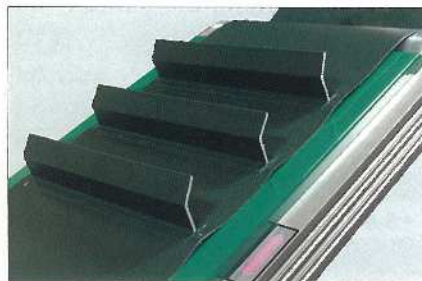

逆T型先折れ

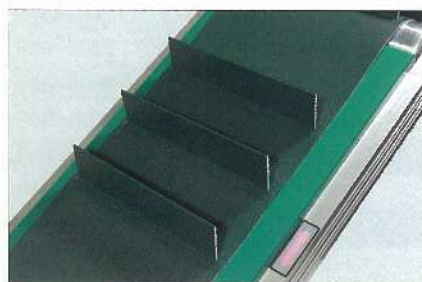

T型棧傾斜

特長

- ベルト基材を使い、逆T型、逆T型先折れ、T型棧傾斜等様々な折り曲げ加工ができますので、用途に応じ棧形状、仕様をお選び頂けます。
- 棧の高さ、ピッチはご指定いただけます。折り曲げ角度、棧の傾きは、事前に当社各営業所までご相談ください。