



サイドウォール

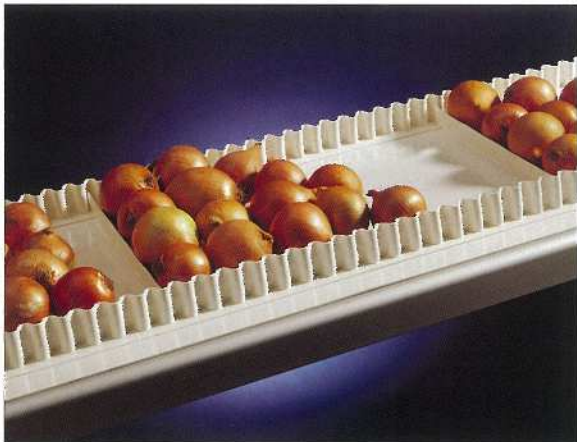

サイドウォール使用例1

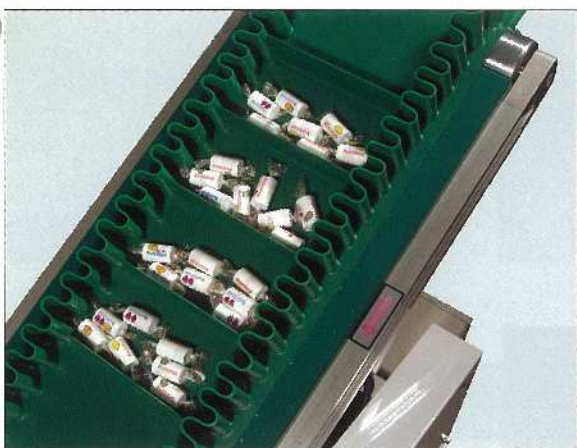

サイドウォール使用例2





PSW-1U/50GN



サイドウォール

特長

- 荷こぼれ防止、傾斜搬送に効果的です。搬送システムの合理化、効率化に威力を発揮します。
- 高周波溶着で高い信頼性をお約束します。
- 50mm高さまで33mmピッチ、50mm高さ以上は、44mmピッチで加工します。
- ベルト長はサイドウォールピッチの倍数となります。
- 横棧、蛇行防止Vガイドと併せて使えます。

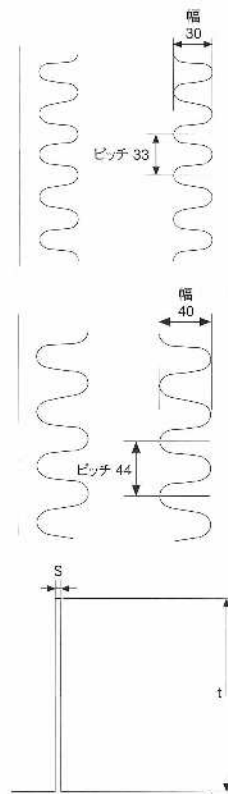

プロフィール一覧

タイプ名	材質	色調	サイズ (mm)			硬度	食品適合	備考	プロフィール断面形状
			U	t	S				
PSW-1U/20-50GN	TPU	グリーン		20-50	2	70°	○	33mピッチ	イラスト参照
PSW-1U/20-50W	TPU	ホワイト		20-50	2	70°	○		
PSW-2U/60-100GN	TPU	グリーン		60-100	2	70°	○	44mピッチ	イラスト参照
PSW-2U/60-100W	TPU	ホワイト		60-100	2	70°	○		

t	20	30	40	50	60	80	100
最小ブーリ径d1 (mm)	80	100	120	140	160	200	240