

耐摩耗性ベルト START®

耐摩耗性にすぐれ、用途に応じ、広範囲に適用できるベルトです。

用途



軽荷重用から重荷重用まで汎用ベルトとして広範囲に適用できます。



構造

- カバーゴム：あらゆる要因の摩耗に対し、耐性があります。
- 心体帆布：多層式であり、あらゆる設計に対応できます。
- 接着ゴム：繰り返し屈曲に対し、高度な耐久力を有します。

断面図

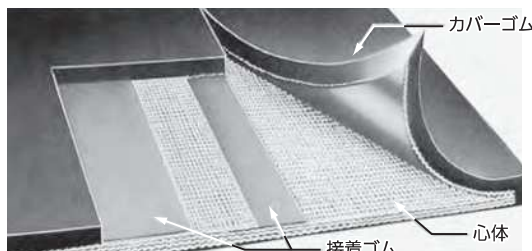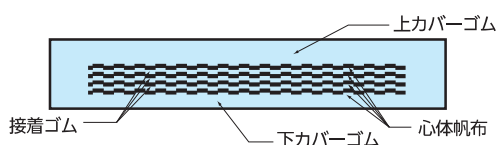

製作範囲

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ●ゴム種類：普通耐摩、超耐摩、特殊耐摩 | ●ゴム種類：普通耐摩カラー（白、ライトグリーン） |
| ●ベルト強力：100～1500 (N/mm) | ●ベルト強力：100～ 800 (N/mm) |
| ●ベルト幅：150～1500 (mm) | ●ベルト幅：150～1500 (mm) |

※普通耐摩は日本工業規格 JIS K6322に準拠しております。超耐摩性、特殊耐摩性の基準については弊社へお問い合わせください。