

耐油性ベルト START[®]

油によるカバーゴムの膨潤や剥離を予防した耐油性のベルトです。

用途

油分を含んだ搬送物の搬送に適しています。

■ 重耐油 (SOR)

芳香族溶剤（ベンジン・トルエンなど）、ハロゲン炭化水素、ケトン、エステル類を除くアニリン点の低い鉱物油、動植物油が付着するところ。シャーライン・下水処理用等に適しています。

■ 軽耐油 (OR)



動植物油が軽度が付着し、膨潤作用の少ないところ。穀物・冷凍魚等に適しています。



特長

普通耐摩ベルトは付着するとカバーゴムの中に浸透し、膨潤を起こします。この結果カバーゴムが剥離したり、ベルトが逆トラフ現象を起こし搬送ができなくなります。油分のある物を搬送する場合は耐油性ベルトをご使用ください。

■ 耐油試験結果の一例 (ASTM# 3号油)

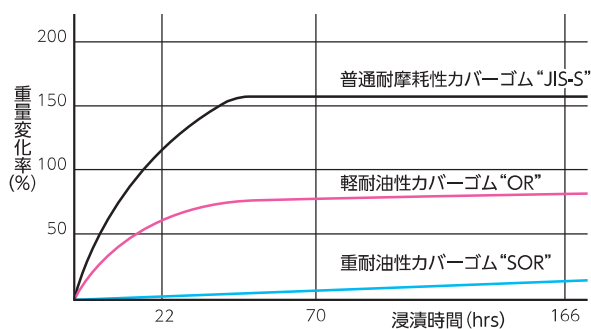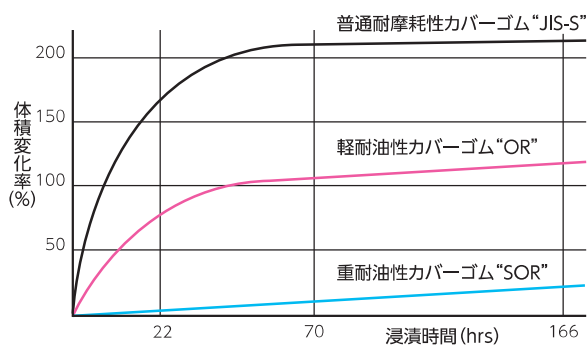

製作範囲

- ゴム種類：重耐油 (SOR)、軽耐油 (OR)
- ゴム色：黒、白
- ベルト強力：160～1500 (N/mm)
- ベルト幅：150～1500 (mm)