

縦積・Vガイド

(1) PVC・不織布製

主な縦積タイプ



S



AL-3NBK



角二



PQS-12GY

特長

- 多様な材質（PVC、食品用PVC、不織布、TPU）、色調、サイズを取り揃えております。
- 蛇行防止、横方向から搬送物が送り込まれる場合等に効果的です。
- 耐摩耗性、柔軟性に優れたタイプ、小プーリ径対応、耐湿熱タイプもございます。詳しくは一覧表をご覧ください。抗菌防カビタイプはお問い合わせ下さい。
- 1プライのベルトには、t:3mm以下の縦積をお選びください。


PVC、不織布製の縦積・Vガイド一覧

タイプ名	材質	色調	サイズ(mm)			ノッチ	硬度	食品適合	縦積	横積	最小プーリ径(mm)		備考	プロファイル断面形状
			U	t	S						ノッチ無	ノッチ有		
A	PVC	ホワイト	12	8	5	○	65°	○	○		65	50		
S	食品用PVC	ホワイト	10	4	6.5	○	70°	○	○		30			
M	食品用PVC	ホワイト	10	6	6	○	70°	○	○		50	40		
AL-6	不織布	ダークグレー	備考	6		×		○			60		U:200mm迄	
AL-3	不織布	ダークグレー	備考	3		×		○			25		U:200mm迄	
AL-3NBK	不織布	ブラック	備考	3		○		○			25		U:200mm迄	
AL-2	不織布	ライトグレー	備考	2				○			20		U:200mm迄	
角二	PVC	ホワイト	15	7		×		○			80			
PQS-8GY	PVC	ダークグレー	8	8		×	70°	×	○	注1	50			
PQS-12GY	PVC	ダークグレー	12	12		×	70°	×	○	注1	90			
PQS-16GY	PVC	ダークグレー	12	16		×	70°	×	○	注1	130			
PQS-8DGN	PVC	ダークグリーン	8	8		×	70°	×	○	注1	50			
PQS-12DGN	PVC	ダークグリーン	12	12		×	70°	×	○	注1	90			
PQS-16DGN	PVC	ダークグリーン	12	16		×	70°	×	○	注1	130			


注1:お近くの営業所までお問い合わせください。 注2:○:適合 ×:不適合 △:お問い合わせください

(2) TPU製


主な縦積・Vガイド

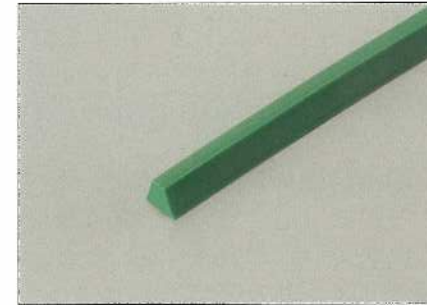


7MG

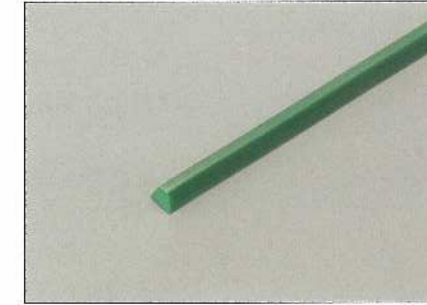


5MG

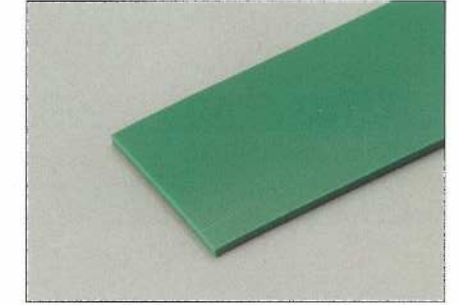


UG-2

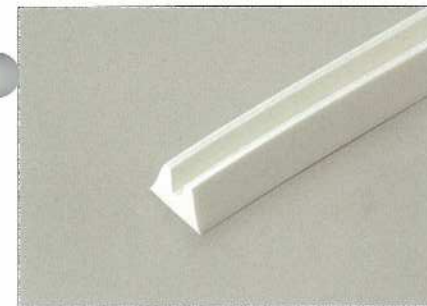

13AWL

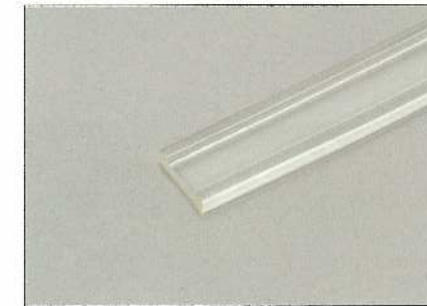

HK-1

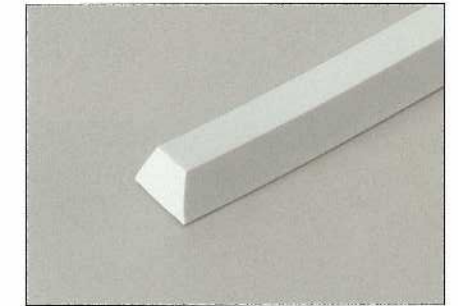

PVF-13W

TPU製の縦積・Vガイド一覧

タイプ名	材質	色調	サイズ(mm)			ノッチ	硬度	食品適合	縦積	横積	最小プーリ径(mm)		備考	プロファイル断面形状
			U	t	S						ノッチ無	ノッチ有		
10MW	TPU	ホワイト	10	6	6	×	70°	○	○	注1	40			
7MG	TPU	グリーン	7	5	3	△	70°	○	○	注1	25			
7MW	TPU	ホワイト	7	5	3	△	70°	○	○	注1	25			
5MG	TPU	グリーン	5	3	2	△	70°	○	○	注1	20			
5W-1	TPU	ホワイト	5	3	1	△	80°	○	○	注1	20			
5W-2	TPU	ホワイト	5	3	2	△	70°	○	○	注1	25	20		
5W-2(湿熱)	TPU	ホワイト	5	3	2	△	70°	○	○	注1	25	20	耐湿熱	
5N-1	TPU	透明	5	3	1	△	70°	○	○	注1	20			
UG-2	TPU	グリーン	備考	2			70°	○	○		20		U:5-40mm	
UG-3	TPU	グリーン	備考	3			70°	○	○		25		U:5-40mm	
UW-2	TPU	ホワイト	備考	2			70°	○	○		20		U:5-40mm	
UW-2(湿熱)	TPU	ホワイト	備考	2			70°	○	○		20		U:5-40mm耐湿熱	
UW-3	TPU	ホワイト	備考	3			70°	○	○		25		U:5-40mm	
UW-5	TPU	ホワイト	備考	5			70°	○	○		30		U:5-40mm	
13AWL	TPU	ホワイト	13	8	8	×	70°	○	○		40			
10MWL	TPU	ホワイト	10	6	6	×	70°	○	○		25			
10SWL	TPU	ホワイト	10	3	8	×	70°	○	○		25			
OH	TPU	ホワイト	7	3	5	×	70°		○		20		注3	
HK-1	TPU	透明	15	3	8	×	80°	○	○		25			
PVF-10W	TPU	ホワイト	10	6	6	○	80°	○	○		70	56		
PVF-13W	TPU	ホワイト	13	8	7	○	80°	○	○		90	72		
PVF-17W	TPU	ホワイト	17	11	9	○	80°	○	○		140	110		
PVF-10GN	TPU	グリーン	10	6	6	○	80°	○	○		70	56		
PVF-13GN	TPU	グリーン	13	8	7	○	80°	○	○		90	72		
PVF-17GN	TPU	グリーン	17	11	9	○	80°	○	○		140	110		

注1:お近くの営業所までお問い合わせください。 注2:○:適合 ×:不適合 △:お問い合わせください 注3:OH横の旧タイプはPVC製です。